





Sheer Serenity



FICHA TÉCNICA SHEER SERENITY



Descripción del producto: Pliegues de tejido opaco que al recogerse dejan expuesto un velo transparente. Cuando la cortina se está enrollando en el tubo lo hace con una posición similar a la de una enrollable, en la cual la tela opaca está completamente superpuesta al velo transparente. Se fabrica con cabezal y perfil de lujo.

	Presentación Standard: 7.2cm x 7.2cm Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro		Presentación Binovo: Cabezal con opción de cenefa frontal plana y curva, 10cm de profundidad, motorización a 110v.	MC	Material Cabezales: Aluminio		Perfil Inferior: Perfil de lujo en aluminio
	Composición de la tela: 100% poliéster		Factor de apertura: Trasluz	AT	Ancho de tela: 2.60m	45	Corte a 45 grados en el Cabezal para ventanas en L: No aplica
COOR	Color de mecanismos y cadena: Coordinado con color de la tela		Mecanismos: VTX o SHEER	A	Sistemas de accionamiento: Manual (cadena plástica) Motorizado		Motorización: Standard - Motor a baterías RF Advantage - Motor 110v alámbrico o RF
	Ancho mínimo de fabricación: 30cm manual 33cm a 67cm motorizado según motor		Ancho máximo de fabricación: 2.60m		Altura mínima de fabricación: 30cm		Altura máxima de fabricación: 2.60m Standard 3.00m Binovo
	Unión Intermedia en mismo cabezal: No aplica		Instalación: Techo o Pared		Proporción ancho y alto: El alto no debe nunca superar más de 3 veces el ancho		Vida útil: 7 años
	Retardancia al fuego: No aplica		Protección UV: Media		Absorción de sonido: Baja		Repelencia al polvo: Media


Garantía del producto: 3 años por defectos de fabricación



INFORMACIÓN IMPORTANTE SHEER SERENITY

La Sheer Serenity® es un producto decorativo que se recomienda para tener abajo y jugar con la transparencia y la privacidad estando abajo. No se recomienda para casos en los que la cortina se debe subir de manera muy repetitiva. Esto debido a que esta persiana cuenta con dos telas unidas y la tela de adelante, que es la que permite la transparencia es gruesa lo cual puede generar que la cortina baje o suba en forma de cono.

Cuando la cortina Sheer Serenity® se encuentra abajo (función opaca) ésta quedará de la altura solicitada. Cuando se hala la cadena para buscar la transparencia la cortina tenderá a subirse 5cm.

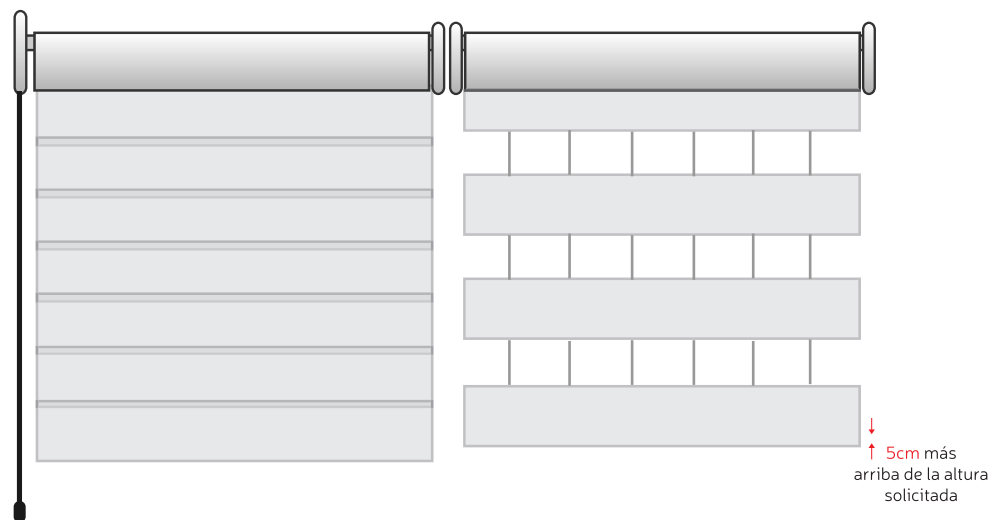

Cuando 2 o más cortinas Sheer Serenity® van en una misma ventana o en un mismo espacio, no es posible garantizar que los pliegues queden completamente alineados. Si el pedido lleva la anotación de que van en la misma ventana, las cortinas se controlarán juntas para disminuir esta desalineación, sin embargo, ésta no se puede asegurar por completo. Por otra parte, la alineación de los pliegues NO es posible entre persianas de diferentes referencias, entre persianas de una misma referencia, pero de diferentes colores, o entre persianas manuales y motorizadas.

Presentación Standard: Sólo se puede motorizar con motor a baterías o con transformador de voltaje.

Presentación Binovo: Permite alturas superiores al cabezal Standard y permite motorización con motores de 110 voltios.

Las Sheer Serenity® no se pueden fabricar con unión intermedia.

Las Sheer Serenity® manuales se deben instalar con el dispositivo de seguridad para enrollar la cadena de manera que no exista riesgo de estrangulamiento para los menores.